

Personenschleuse

Die Schleusen dienen zur Trennung zwischen Schwarz- und Weissbereich. Sie können an bestehende Türen angebaut oder zusammen mit Arbeitszelten verwendet werden.

Die Schleusen können Personen in kontaminierte Zonen bringen und unter kontrollierten Bedingungen wieder hinaus schleusen. Sie sind nutzbar als reine Durchgangsräume, als Garderoben, als Wasserduschen.

Die Schleusen lassen sich optional mit einer Zwangsverriegelung, Beleuchtung, Garderobenelementen oder Wasser- oder Luftduschmöglichkeit mit Abwasser- oder Luftfilteranlage ausrüsten.

Die Kabinen sind modular aufgebaut aus Wand-, Tür- und Eckelementen und können schnell und ohne Werkzeug miteinander verbunden werden. Die stabilen Wände sind aus recycletem Material hergestellt.

- Modularer Aufbau, Montage ohne Werkzeuge
- erhältlich als Durchgang, Garderobe, Dusche (Wasser oder Luft)
- Aussenabmessungen: 750 x 750, 900 x 900, 1000 x 1000mm
- Selbstschliessende Türen, selbstschliessende Zuluftklappen
- Die einzelnen Kammern sind beliebig kombinier- und ausbaubar
- Option: Unterdruckhaltegeräte mit Filtern in grossem Luftleistungsbereich
- Option: Wassermanagement mit 3-fach Filter und Boiler für Warmwasser



Eco-Line



Smart-Line




Smart-Door

Quick-Dush Luftdusche




Beispiele von Kombinationsmöglichkeiten der Kammeranordnung:


Schwarzbereich



Weissbereich




Weissbereich
Schwarzbereich




Weissbereich

Schwarzbereich




Weissbereich



Weissbereich

Schwarzbereich



Weissbereich

Personenschleusen: erhältliche Grössen und Ausführungen

Art.-Nr.	Modell	Abmessung	Ausführung, je 1 Kammer
151311	900	900x900x2000	Eco-Line, mit 4 stabilen Wänden, 2 davon mit Türen
151312	750	750x750x2000	Eco-Line, mit 4 stabilen Wänden, 2 davon mit Türen
151313	1000	1000x1000x2000	Smart-Line, 2 stabile Türwände und 2 seitliche Folienwände
151314	750	750x750x2000	Smart-Line, 2 stabile Türwände und 2 seitliche Folienwände
151315	1000	1000x450x2000	Smart-Door, 2 stabile Türwände und 2 seitliche Folienwände
151316	750	750x450x2000	Smart-Door, 2 stabile Türwände und 2 seitliche Folienwände

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Konfektionierte Personenschleusen: erhältliche Grössen und Ausführungen


Art.-Nr.	Modell	Abmessung	Ausführung
116037	750	1500x1500x2000	Eco-Line, 4 Kammern im Quadrat, Wasser-Dusche ohne Zwangsverriegelung, benötigt ein Wassermanagementgerät
116038	750	1500x1500x2000	Eco-Line, 4 Kammern im Quadrat, Wasser-Dusche mit Zwangsverriegelung, benötigt ein Wassermanagementgerät
116088	1000	3135x1045x2425	Classic, 3 Kammern in Linie, Luftdusche mit Zwangsverriegelung

Weitere Ausführungen auf Anfrage.


Optionen: erhältliche Grössen und Ausführungen (siehe auch separate Info-Blätter)

Art.-Nr.	Modell	Abmessung	Ausführung
116039	G 100	770x410x410	Unterdruckhaltegerät, H14 Filter, max. 1650 m ³ /h (230V), Steuerung SRE connect
116070	681	298x410x410	UHG-Doppelfiltergehäuse für Schwebstofffilter H13/H14
151319	C400V	805x490x840	Wassermanagement Durchlauferhitzersystem, max 10 L/min
116044	C 30 L	576x606x1085	Wassermanagement Boiler 60 L, ohne Zwangsverriegelung
116045	C 30 L	576x606x1085	Wassermanagement Boiler 60 L, mit Zwangsverriegelung
116051	BO9773a		Kleiderhaken für Schleuse ECO-Line 750

116037 / 116038 Schleuse Eco-Line

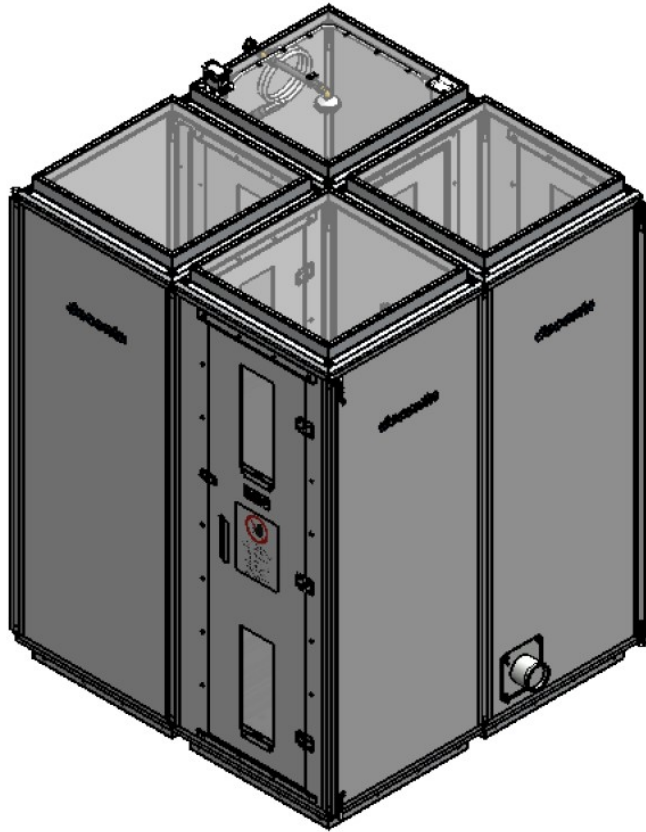

4 Kammern, angeordnet im Quadrat, mit Wasserdusche in der 3. Kammer, ohne resp. mit Zwangsverriegelung

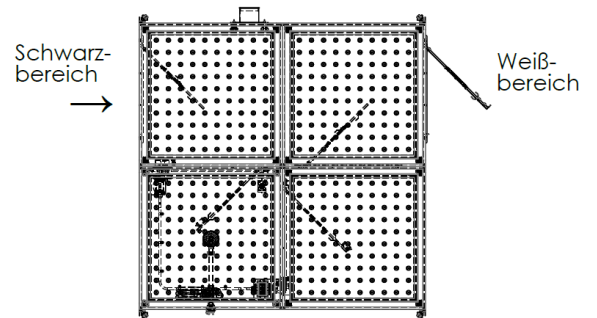

116088: 3 Kammer Schleuse Quick-Dush mit Luftdusche mit Luftregler

