


Bleimatte

Bleimatten dienen zur Abschirmung von ionisierender Strahlung aller Art. Sie können hängend befestigt oder um Bauteile herum gewickelt werden.

Unsere robusten und dennoch flexiblen Bleimatten garantieren auch nach jahrelangem Einsatz einen gleichbleibenden Abschirmungsgrad.

- Blei-Gleichwert: 6.0 mm resp. 6.78 g/cm²
- hohe Flexibilität der Bleibette, dadurch kleine Biegeradien möglich
- mit textiler Innenhülle versteppt, dadurch kein Verrutschen der Bleibette möglich
- mit dicht umschweissten Ösenöffnungen, dadurch kein Eindringen von Flüssigkeiten oder Stäuben in die Matten möglich
- umlaufende stabile Aufhängeösen (ID 24 mm) gewährleisten vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
- Hülle aus reissfestem Gewebe-verstärktem Material, schwerentflammbar nach DIN 4102: B1
- gut dekontaminierbar dank glatter Oberfläche.

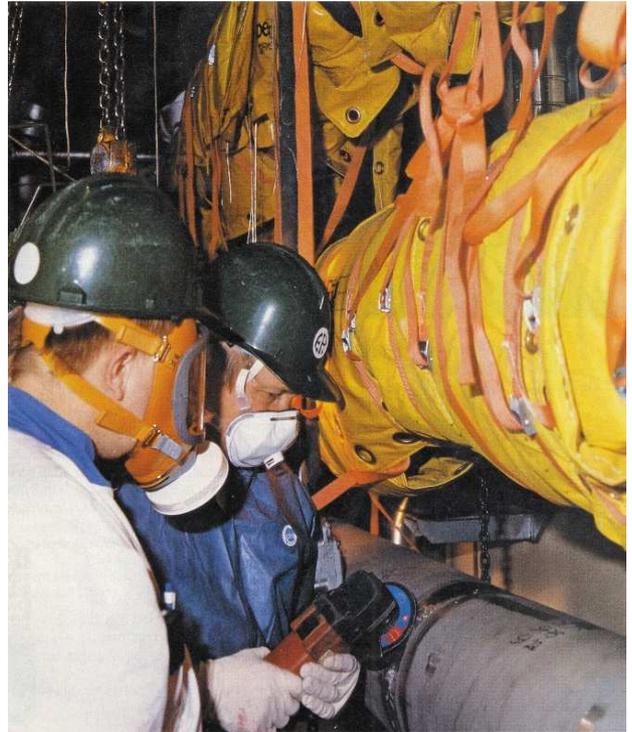

Erhältliche Grössen und Ausführungen:

Art.-Nr.	Beschreibung	Material Hülle	Abmessungen Aussenmasse	Abmessungen Abschirmung	Gewicht	Anz. Ösen
102311	Bleimatte Grösse S	PVC	700 x 400 mm	560 x 260 mm	10.0 kg	12 Stk.
112101	Bleimatte Grösse S	PU	700 x 400 mm	560 x 260 mm	10.0 kg	12 Stk.
102312	Bleimatte Grösse M	PVC	1000 x 400 mm	854 x 260 mm	15.2 kg	14 Stk.
111827	Bleimatte Grösse M	PU	1000 x 400 mm	854 x 260 mm	15.2 kg	14 Stk.
102313	Bleimatte Grösse L	PVC	1100 x 500 mm	959 x 360 mm	23.6 kg	14 Stk.
115305	Bleimatte Grösse L	PU	1100 x 500 mm	959 x 360 mm	23.6 kg	14 Stk.

Weitere Grössen und Ausführungen auf Anfrage.

Bleimatten-Wagen

Das Wagengestell wird mit Bleimatten bestückt, deren Bleibette sich überlappen. Damit wird eine lückenlose Abschirmwand gegen ionisierende Strahlung gewährleistet.

- Diverse Abschirmflächen möglich
- Die Wagen sind mit lenk- und arretierbaren Rollen ausgerüstet.
- Mehrere Wagen können mittels weiterer Bleimatten beliebig aneinander gereiht und zu einem Verbund zusammengeschlossen werden, ohne dass ein Strahlungsleck entsteht.
- Einfache Lagerung: Das Wagengestell besitzt die Grundfläche einer EURO-Palette.
- Gewicht (leer): 73 kg resp. 54 kg



Art.-Nr.	Beschreibung	Abschirmfläche	benötigte Bleimatten
114945	Wagen H = 1900 mm	B x H = 1170 x 1900 mm	12 Stk. Bleimatten Grösse M
115881	Wagen H = 1200 mm	B x H = 1170 x 1200 mm	7 Stk. Bleimatten Grösse M
116021	Wagen H = 1300 mm	B x H = 1170 x 1300 mm	13 Stk. Bleimatten Grösse S

Weitere Grössen und Ausführungen auf Anfrage.

